


防音型耐火二層管工法のご案内

いま、排水管の防音対策は標準仕様の時代。
そのこたえはショウワ遮音 FDP です。

※ FDP : Fire resistive Dual Pipes (耐火二層管) の略称

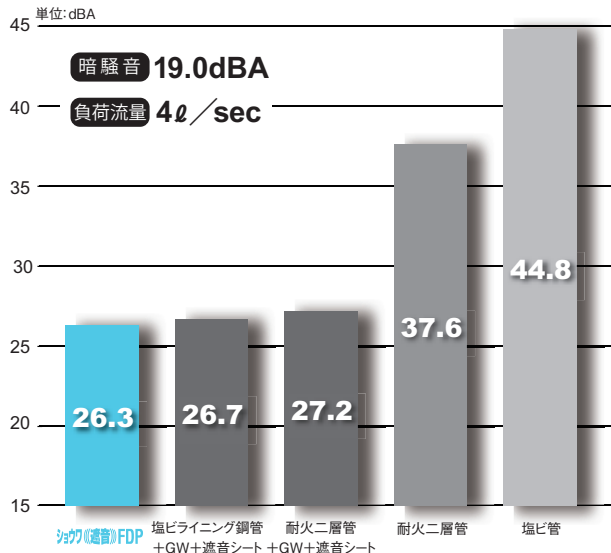

※測定データについては専用冊子がございます。お問い合わせください。

高遮音性で快適

ショウワ遮音FDPは従来工法(グラスウール25mm&遮音シート巻き)を超えた遮音性能を実現しました。均一な静けさを演出し居住空間の品質を高めます。



ショウワ遮音 FDP 直管 (VP 管仕様) ラインナップ

品番	呼び径×長さ
NSK40-S	40 × 2,000
NSK50-S	50 × 2,000
NSK65-S	65 × 2,000
NSK75-S	75 × 2,000
NSK100-S	100 × 2,000
NSK125-S	125 × 2,000
NSK150-S	150 × 2,000
NSK75-L	75 × 2,650
NSK100-L	100 × 2,650
NSK125-L (受注生産)	125 × 2,650
NSK75-XL (受注生産)	75 × 2,950
NSK100-XL (受注生産)	100 × 2,950

継手の種類につきましては、価格表をご参照ください。

ショウワ(遮音)FDP



認定、性能評定を取得した安心と安全とコストに挑戦する排水管です。是非、ご検討ください。

○国土交通大臣認定

PS060FL-0383 床

PS060WL-0380 壁

PS060FL-0760-1 床 エクセル防振

PS060FL-0730 床 エンクロス

○一般財団法人日本消防設備安全センター性能評定

< 共住区画貫通配管等 >

KK19-044-1 床 KK19-045-1 壁 KK26-014 床 (エクセル防振) KK26-003 床 (エンクロス)

< 令 8 区画貫通配管等 >

RK19-011-1 床 RK19-012-1 壁 RK26-003 床 (エクセル防振) RK26-001 床 (エンクロス)

防音型耐火二層管については別途カタログがございます。

詳しくは <https://www.sdk-k.com/keipla/> まで