

# 防音型エクセルジョイント

## 防音型エクセルジョイント

### 防振タイプ

SKHGM (エクセルジョイント本体 + 防振キット)



固体伝搬音対策  
防振キット付

### 遮音タイプ

SCセット付

SCHGM (エクセルジョイント本体 + 遮音カバー)



放射音対策  
遮音カバー付

### フルスペック


SCセット付

SFHGM (エクセルジョイント本体 + 防振キット + 遮音カバー)




防振キット +  
遮音カバー付

## SC セット (防音部材)

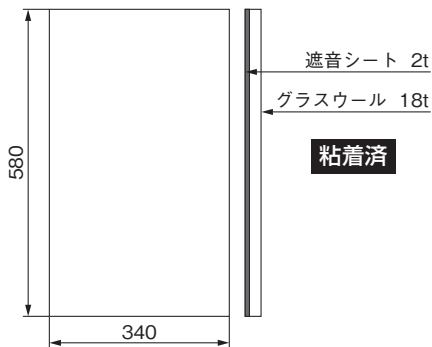


### ・SCセット

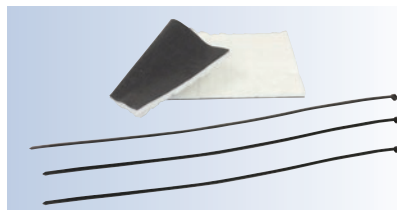

セット内容  
・遮音シート(3.8kg/m<sup>2</sup>)+GW 遮音カバー1枚  
・インシュロック 3本

### ・ブチルテープ(別売)



防音作業に最適  
50mm幅×20M

## 防音型耐火二層管工法

